

DÉCORATION

Peindre un
plafond

TRIDOME

Des idées pour gagner !

BRICO - MAISON - JARDIN

■ **Bon à savoir :**

Pour éviter des reprises de rouleau visibles, organisez-vous pour pouvoir **peindre votre plafond en une seule fois**.

Si vous refaites entièrement la pièce, commencez par le plafond. Faites ensuite les murs (peinture ou tapisserie), finissez par les menuiseries.

Videz la pièce de tout son mobilier, ou, à défaut, recouvrez vos meubles à l'aide de bâches.

Pensez à **couper le courant avant de peindre** les endroits où se trouvent des branchements électriques. Mettez du plastique sur les fils dénudés.

Si vous peignez sur des peintures anciennes, vous devez d'abord les lessiver. Mettez 50 g de lessive Saint-Marc par litre d'eau et brossez énergiquement. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de peindre.

■ **Matériel nécessaire :**

Lessive Saint-Marc	Lessivage de l'ancienne peinture
Solvant adaptée à la peinture	Nettoyage des tâches et des outils
Enduit de rebouchage	Rebouchage des fissures
Bande de joint	Rebouchage des fissures importantes
Enduit de lissage	Rebouchage des imperfections
Papier de verre fin	Ponçage de l'enduit
Escabeau ou échafaudage	Travail en hauteur
Couteau de peintre à large lame	Lissage de l'enduit
Grattoir triangulaire	Pour élargir les fissures
Brosse à rechargir	Peinture jonction des murs et plafond
Rouleau avec manchon	Adapté à la peinture
Bac à peinture et grille d'égouttage	Pour le rouleau



1

Brossez le plafond pour faire tomber toute l'ancienne peinture écaillée.


Les peintures farineuses se décapent avec de l'eau et une éponge. N'oubliez pas d'appliquer un produit durcisseur au rouleau, pour stabiliser le plafond.

3





Passez une couche d'enduit de lissage pour égaliser. Laissez sécher, poncez au papier de verre fin.

2



En cas de fissure, élargir avec un grattoir triangulaire. Dépoussiérez avec une brosse. Appliquez de l'enduit à l'intérieur de la fissure, lissez avec une spatule, dans le sens de la fissure.

4

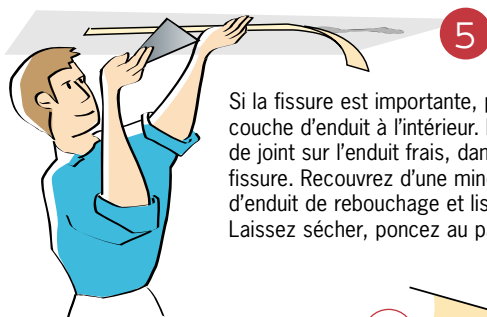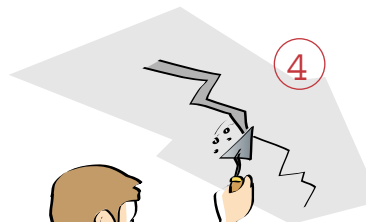


5

Si la fissure est importante, passez une couche d'enduit à l'intérieur. Posez une bande de joint sur l'enduit frais, dans le sens de la fissure. Recouvrez d'une mince couche d'enduit de rebouchage et lissez à la spatule. Laissez sécher, poncez au papier de verre fin.




7

Prenez de la peinture sans tremper complètement le rouleau. Faites rouler le rouleau sur la grille afin de bien répartir la peinture.

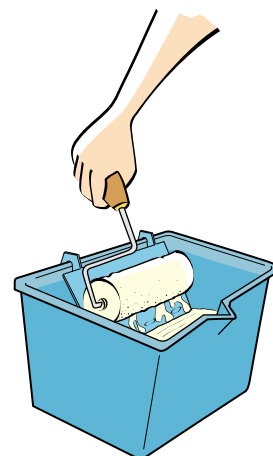

Commencez à peindre à la brosse tous les endroits que le rouleau ne peut pas atteindre.

6



8

Peignez une première bande le long d'un mur, côté fenêtre. Peignez des bandes successives, toujours dans le même sens, puis lissez la peinture perpendiculairement (sens de la lumière), sans remettre de peinture sur le rouleau.

9

Si vous devez passer une seconde couche : laissez sécher la première. Si la peinture est brillante ou satinée, matez la première couche avec un papier de verre à grain fin. Appliquez la seconde couche dans le sens de la lumière.

